


1b




OR

3a

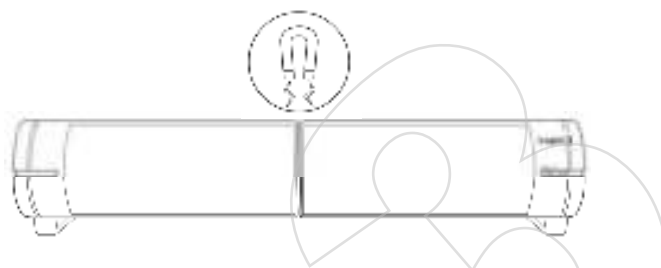


3b

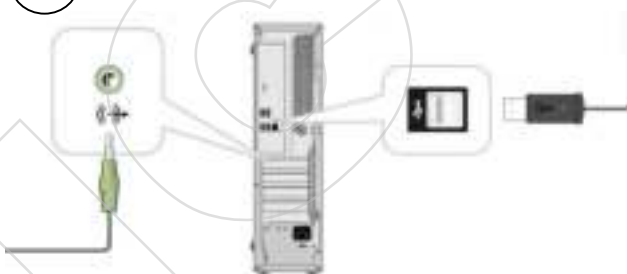


OR

4

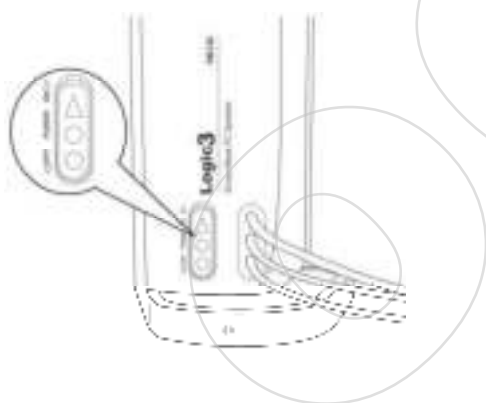

5

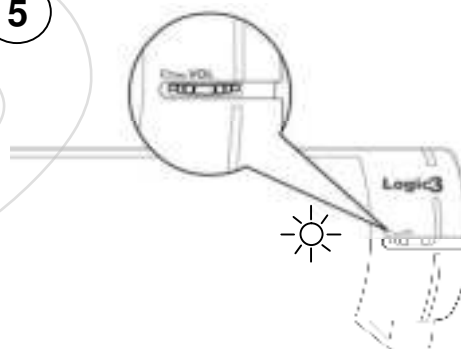


Specification:

Total 3W output (1.5W / Channel)
 Mid range (50 mm) per satellite
 Distortion <= 10 %
 S/N ratio:>65dB@1W
 Frequency Response: 200Hz – 16k Hz
 Power Input: 5VDC @ 500mA-1A (USB Port)


NOTE :

PLEASE DO NOT POSITION NEAR EQUIPMENT WHICH CAN BE AFFECTED BY MAGNETS I.E. CRT MONITORS

Should you have any connection or setup problems with the ScreenBeat Speakers (SB330) please contact our Technical Support Hotline on +44 (1923) 471 000 **National/International call rates apply** or Email support@logic3.com Spare parts are available for some models at our website www.logic3.com

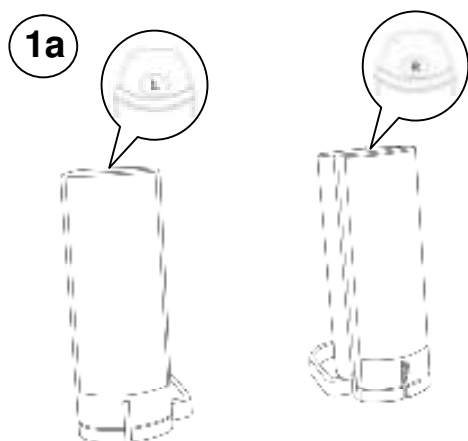

1b

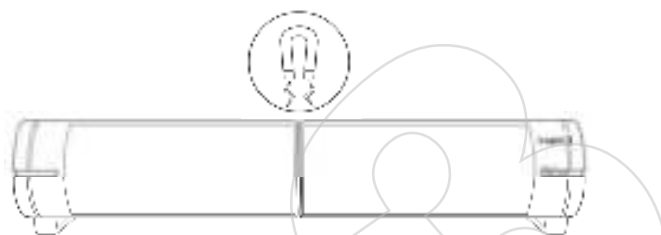


OU

3a




3b

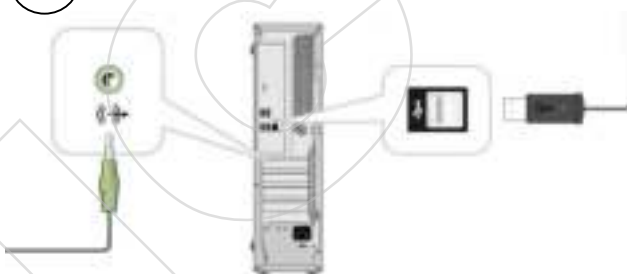


OU

4

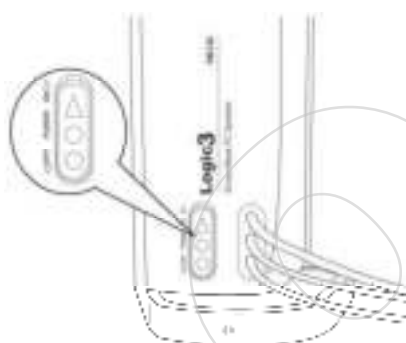

5

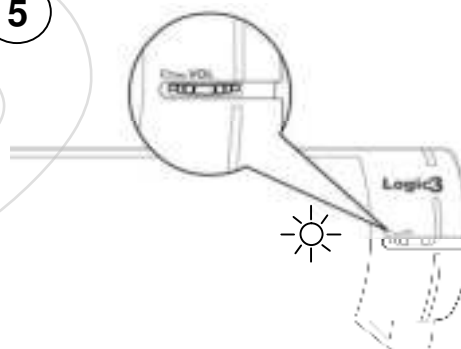


Spécifications du système

Sortie 3W (1.5W / Channel)
 Mid range (50 mm) par satellite
 Distortion <= 10 %
 Rapport Signal/Bruit : >65dB@1W
 Réponse en fréquence: 200Hz – 16k Hz
 Alimentation : 5VDC @ 500mA-1A (Porte USB)


REMARQUE:

NE PAS POSITIONNER DANS LES PROXIMITES DES APPAREILS SENSIBLES AUX INTERFERENCES MAGNETIQUES PAR EXEMPLE: MONITEUR À TUBE CATHODIQUE

En cas de problèmes de connexion ou de réglage avec la ScreenBeat PC Speakers (SB330), veuillez contacter notre ligne téléphonique d'assistance technique au +44 (1923) 471 000. **Les tarifs nationaux/internationaux s'appliquent** ou bien veuillez envoyer un message à support@logic3.com. Les pièces de rechange pour certains modèles sont proposées sur notre site Web www.logic3.com.

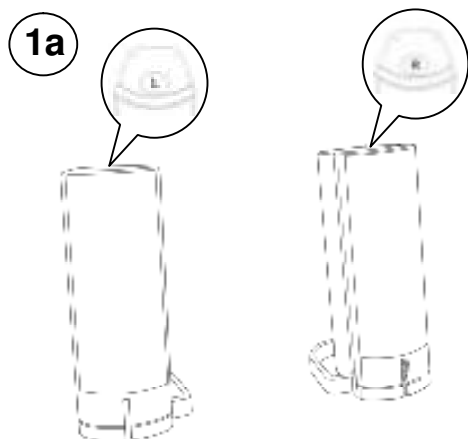

1b

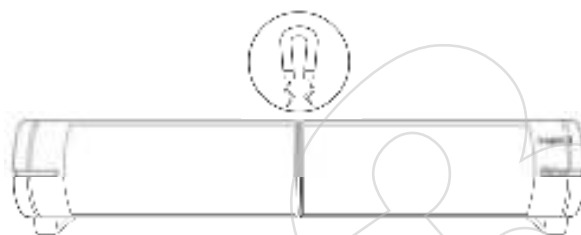


ODER

3a




3b

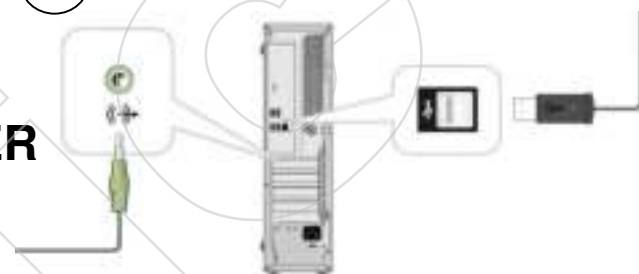


ODER

4

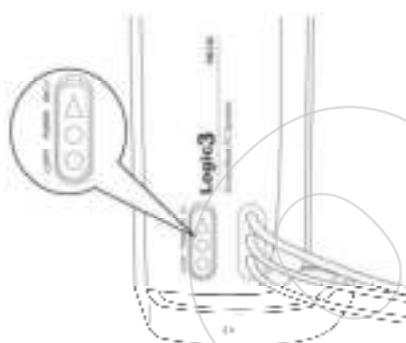

5

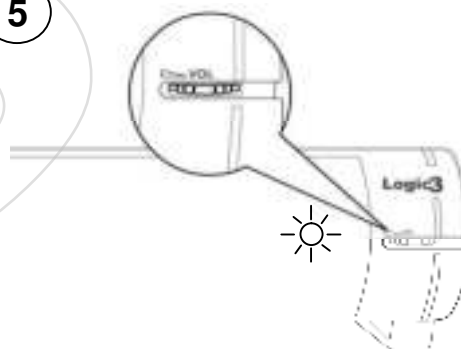


Systemspezifikationen

Gesamtleistung 3W (1.5W / Kanal)
Mitteltöner (50 mm) pro Satellit
Verzerrung $\leq 10\%$
Rauschabstand: $>65\text{dB}@1\text{W}$
Frequenzbereich: 200Hz – 16k Hz
Netzeingang: 5VDC bei 500mA-1A (USB Port)


HINWEIS:

BITTE NICHT NEBEN GERÄTEN PLAZIEREN, DIE DURCH MAGNETFELDER BEEINTRÄCHTIGT WERDEN KÖNNEN Z.B. CRT MONITORE

Im Falle eventueller Verbindungs- oder Einrichtungsprobleme mit ScreenBeat PC Speakers (SB330) wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support unter der Rufnummer +44 (1923) 471 000 (**es fallen die nationalen bzw. internationalen Anrufgebühren an**) oder senden Sie eine E-Mail an support@logic3.com. Ersatzteile für einige Modelle erhalten Sie über unsere Website www.logic3.com.

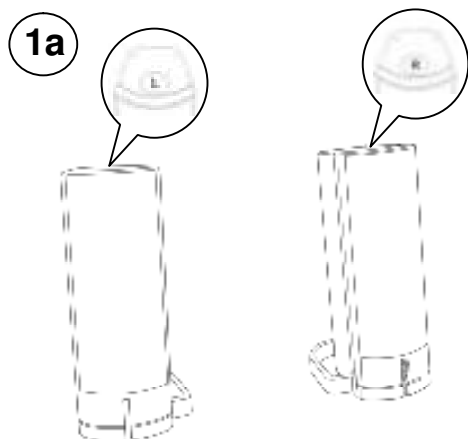

1b

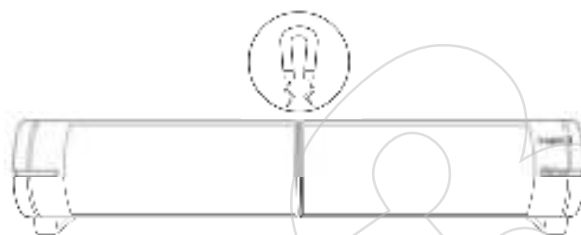


OPPURE

3a




3b

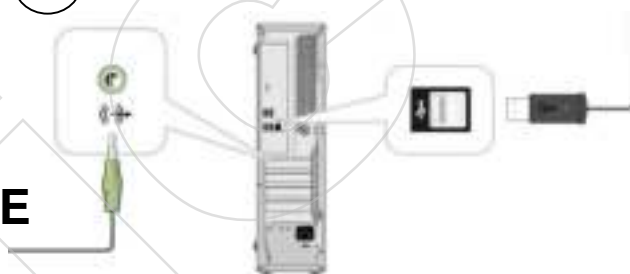


OPPURE

4

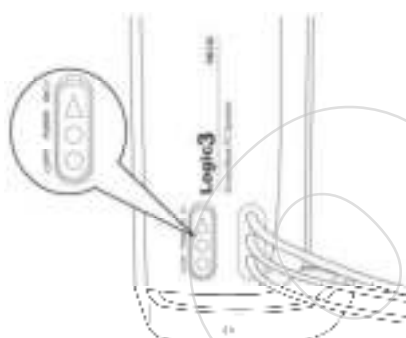

5

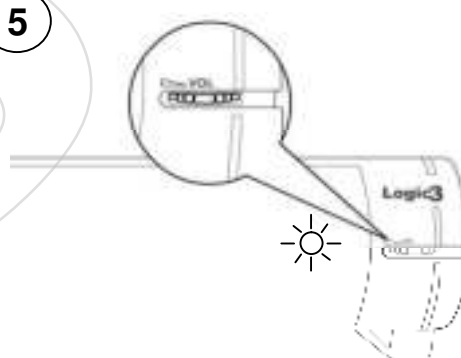

Specifiche tecniche

Potenza di uscita totale 3W (1.5W / Canale)

Medio raggio (50 mm) per satellite

Alterazione $\leq 10\%$

Rapporto segnale/rumore $> 65\text{dB}@1\text{W}$


Risposta in frequenza: 200Hz – 16k Hz

Alimentazione: 5VDC @ 500mA-1A (Porta USB)

NOTA:

PER FAVORE NON POSIZIONARE NELLE VICINANZE DI APPARECCHIATURE SENSIBILI ALLE INTERFERENZE MAGNETICHE COME AD ESEMPIO TELEVISORI A TUBO CATODICO

In caso di problemi di connessione o di impostazione con il ScreenBeat PC Speakers (SB330) contattate il nostro Servizio di Assistenza Tecnica diretto +44 (1923) 471 000 **Verranno applicate le tariffe per chiamate nazionali/internazionali** oppure mandate un'e-mail a support@logic3.com Le parti di ricambio sono disponibili per alcuni modelli sul nostro sito web www.logic3.com

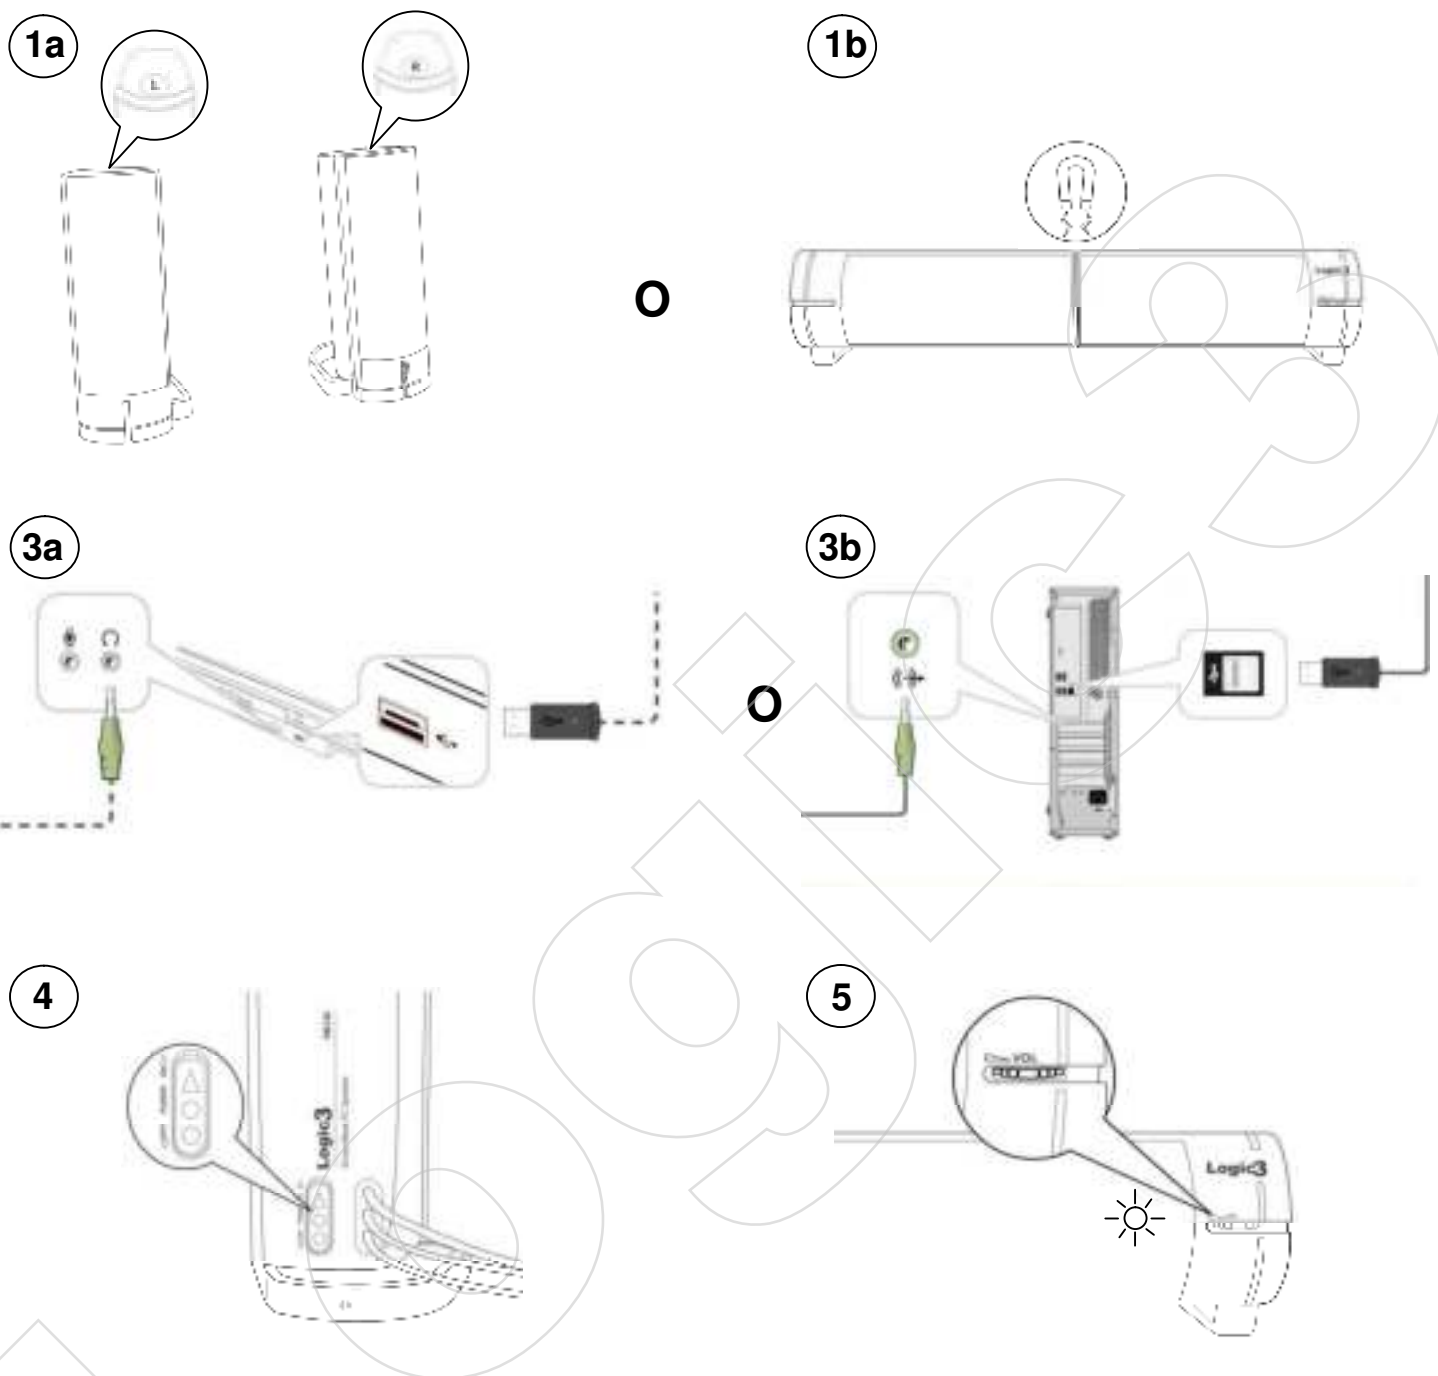


Especificaciones del sistema

Salida total 3W (1.5W / por Canal)
 Rango medio (50 mm) por satélite
 Distorsión $\leq 10\%$
 Relación señal-ruido: $>65\text{dB}@1\text{W}$
 Respuesta a frecuencia: 200Hz – 16k Hz
 Voltaje de Entrada: 5V CC @ 500mA-1A (Puerto USB)


NOTA:

POR FAVOR, NO COLOCAR CERCA DE DISPOSITIVOS QUE PUEDAN SER AFECTADOS POR EMISIONES MAGNÉTICAS (MONITORES CRT, POR EJEMPLO)

Si tiene algún tipo de problema de conexión o configuración con el ScreenBeat PC Speakers (SB330) póngase en contacto con la Línea de soporte técnico llamando al número de teléfono +44 (1923) 471 000 **La llamada tendrá coste nacional o internacional** o envíe un correo electrónico a la dirección support@logic3.com Desde nuestro sitio web podrá acceder a piezas de repuesto de algunos de nuestros modelos www.logic3.com

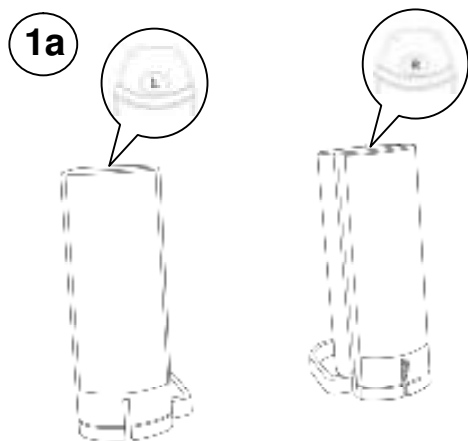

1b

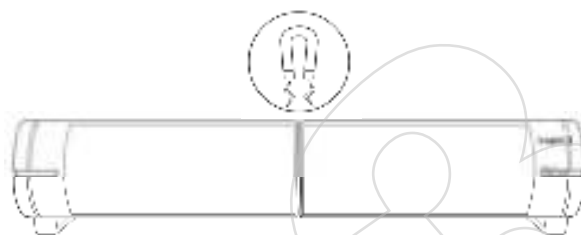


OU

3a




3b

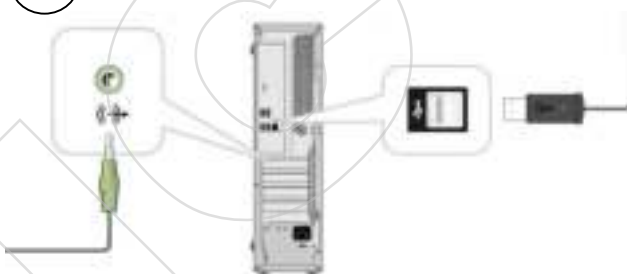


OU

4

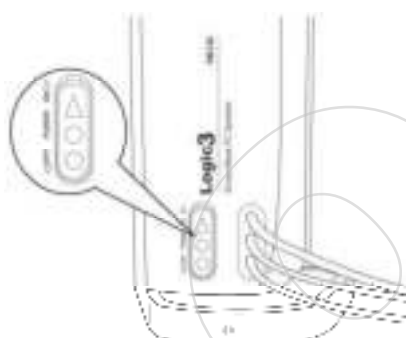

5

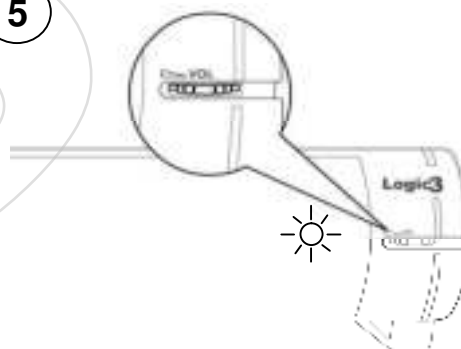


Especificações de Sistema

Total 3W Poder (1.5W / Canal)
 Nível intermédio (50 mm) por coluna
 Distorção $\leq 10\%$
 Relação sinal/ruído: $>65\text{dB}@1\text{W}$
 Resposta de Frequência: 200Hz – 16k Hz
 Entrada de Potência: 5VDC @ 500mA-1A (Porta USB)


NOTA :

POR FAVOR, NÃO COLOCAR PERTO DE EQUIPAMENTOS QUE PODEM SER AFECTADOS POR ONDAS MAGNÉTICAS, COMO POR EXEMPLO MONITORES CRT

Caso sofra problemas de ligação ou configuração com o ScreenBeat PC Speakers (SB330), queira contactar a nossa Linha Apoio Técnico através do +44 (1923) 471 000 **Preços de chamadas nacionais/internacionais aplicáveis** ou envie um E-mail para support@logic3.com. As peças sobressalentes encontram-se disponíveis para alguns modelos no nosso www.logic3.com

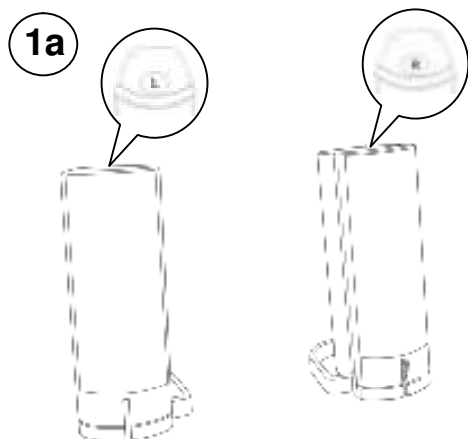

1b

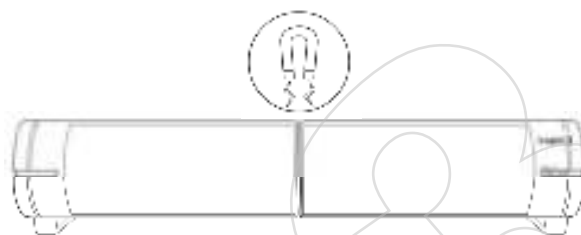


OF

3a




3b

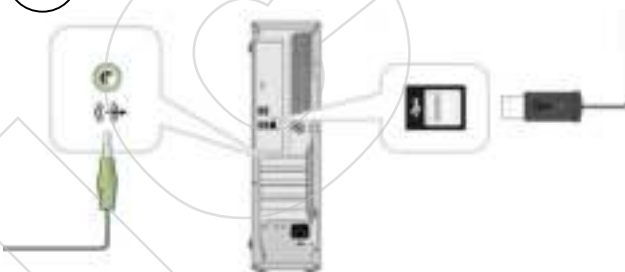


OF

4

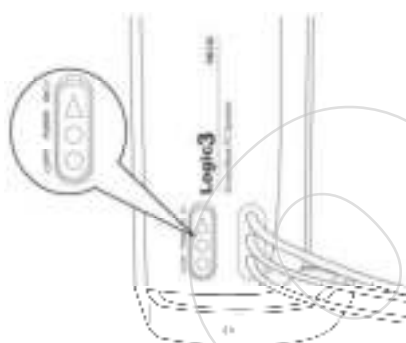

5

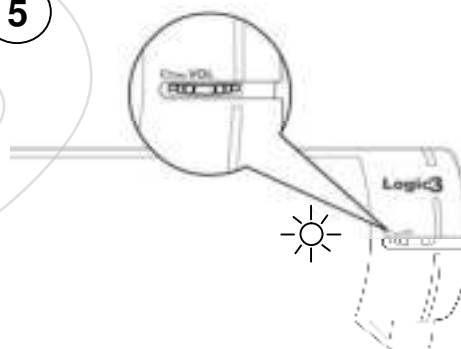

Systeemspecificaties

Totale 3W (1.5W / Kanaal)
 Middellange afstand (50 mm) per satelliet
 Ruis <= 10 %
 S/N-ratio: >65dB@1W
 Frequentierespons: 200Hz – 16k Hz
 Power Input: 5VDC @ 500mA-1A (USB poort)

OPMERKING:

AUB NIET IN DE BUURT VAN APPARATUUR NEERZETTEN WELKE LAST KUNNEN HEBBEN VAN DE MAGNETEN, BV: CRT MONITOREN

Indien u problemen heeft met de aansluiting of installatie van de ScreenBeat PC Speakers (SB330) neem dan contact op met onze Technische Hulpdienst +44 (1923) 471 000 **Nationale/Internationale beltarieven gelden** of E-mail support@logic3.com Reserve onderdelen zijn verkrijgbaar voor sommige modellen op onze website www.logic3.com